

Montageanleitung


Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Zulässiger Standardtemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Zulässiger Temperaturbereich (Sonder-Silikonausführung): -60 °C bis +150 °C

Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle

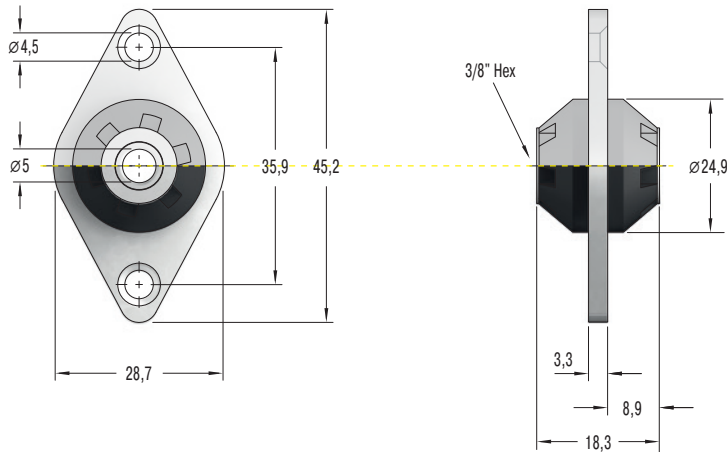

WARNUNG

⚠ Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfalls des Produktes führen.

⚠ Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über- oder unterschreiten.

⚠ Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren-Elastomer/Silikon-Einsatz angreifen können.

⚠ Der Neopren-Elastomer/Silikon-Einsatz darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst beschädigt werden kann.

Montageanweisung

1. AAM Type auf Zwischenplatte je nach Ausführung über zwei oder vier Befestigungsbohrungen verschrauben.
2. Die beiden zu isolierenden Elemente mittels Schraube durch die Durchgangsbohrung mit den AAM verbinden.

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbotsstoffe.

Leistungsdaten und Farbcode			
TYPEN	* Farbcode	Belastung min. kg	Belastung max. kg
AAM-56423	grau	0,5	1,4
AAM-56424	rot	0,8	2,0
AAM-56425	gelb	1,3	3,2
AAM-56426	grün	1,8	4,5

* Der Farbcode dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Die Produkte werden entsprechend farblich gekennzeichnet.

Elastomereinlage aus Silikon.

Montageanleitung


Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Zulässiger Standardtemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Zulässiger Temperaturbereich (Sonder-Silikonausführung): -60 °C bis +150 °C

Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle

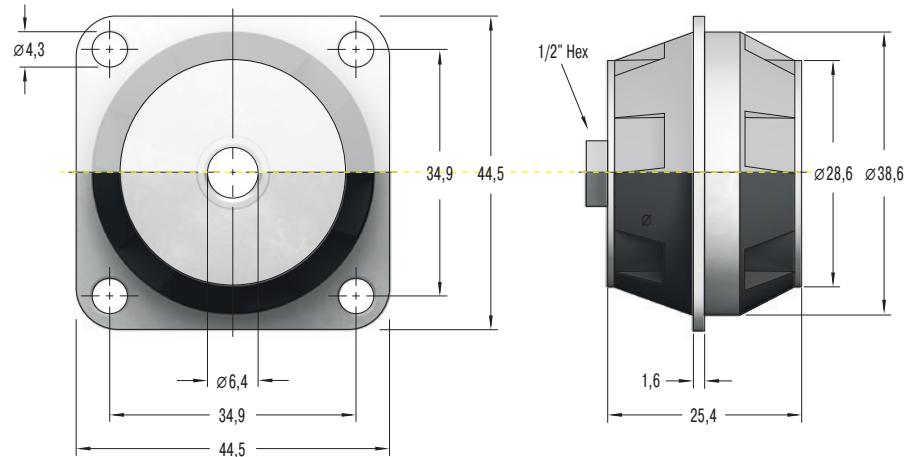

WARNUNG

⚠ Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfalls des Produktes führen.

⚠ Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über- oder unterschreiten.

⚠ Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren-Elastomer/Silikon-Einsatz angreifen können.

⚠ Der Neopren-Elastomer/Silikon-Einsatz darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst beschädigt werden kann.

Montageanweisung

1. AAM Type auf Zwischenplatte je nach Ausführung über zwei oder vier Befestigungsbohrungen verschrauben.
2. Die beiden zu isolierenden Elemente mittels Schraube durch die Durchgangsbohrung mit den AAM verbinden.

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbotsstoffe.

Leistungsdaten und Farbcode			
TYPEN	* Farbcode	Belastung min. kg	Belastung max. kg
AAM-52205	rot	1,3	6,8
AAM-52206	grün	1,8	11,3
AAM-52207	gelb	2,7	15,9
AAM-52208	blau	4,1	22,7

* Der Farbcode dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Die Produkte werden entsprechend farblich gekennzeichnet.

Elastomereinlage aus Neopren, alternativ in Silikon erhältlich.